

Nové
produkty

Poklopy



FF Systembau
Revízne systémy

Kontaktujte nás!

Skúsený tím našich predajcov Vám ochotne pomôže so štandardným alebo špeciálnym vyhotovením.

FF Systembau s. r. o.

Lesná 945

966 01 Hliník nad Hronom

Tel. +421 45 /672 73 30

Fax. +421 45 /672 73 34

www.ffsystembau.sk

E-Mail: info@ffsystembau.sk

Centrála

Tel. 045/ 672 73 30

Fax. 045/ 672 73 34

E-Mail: info@ffsystembau.sk

Kontakty predaja šachtových / podlahových poklopov

Ing. Andrea KUŠNIEROVÁ

Tel.: +421 45 672 73 30

Fax: +421 45 672 73 34

E-Mail: kusnierova@ffsystembau.sk

Mária FALŤANOVÁ



Tel.: +421 45 672 73 30

Fax: +421 45 672 73 34

E-Mail: faltanova@ffsystembau.sk

www.ffsystembau.sk



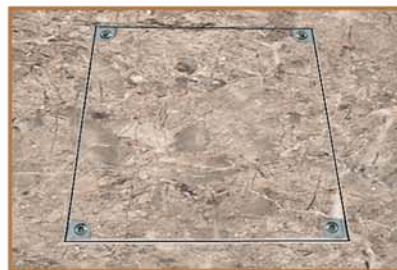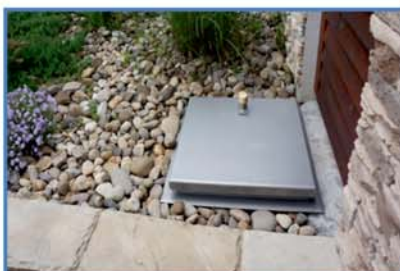

Šachtový poklop

EcoLine



Strana 6

Systém ECOŽiarovo pozinkovaná
ocel'

Strana 8

Systém ECO-RIWA

Hliníkový ryhovaný plech



Strana 7

Systém ECO

Antikorová ocel'



Strana 9

Systém ECO-TRŽiarovo pozinkovaná
ocel'

NOVÉ

Šachtový poklop

ProfessionalLine



Strana 10

Systém PROŽiarovo pozinkovaná
ocel'

Strana 12

Systém PRO-RI

Hliníkový ryhovaný plech



Strana 11

Systém PRO

Antikorová ocel'



Šachtový poklop

ProfessionalLine+



Strana 15

Systém PRO+

Hliník

NOVÉ



Strana 17

Systém PRO+

Antikorová ocel'


NOVÉ



Strana 19

Systém PRO+400Žiarovo pozinkovaná
ocel' - pre vysoké
zaťaženie

NOVÉ



Strana 20

**Systém PRO+
Protipožiarne**Žiarovo pozinkovaná
ocel' / Antikorová ocel'

NOVÉ



Strana 16

Systém PRO+Žiarovo pozinkovaná
ocel'

NOVÉ



Strana 18

Systém PRO+250Žiarovo pozinkovaná
ocel'- zosilnené
prevedenie

NOVÉ



Strana 21

**Systém PRO+
Termo**Žiarovo pozinkovaná
ocel' / Antikorová ocel'

NOVÉ

Šachtový poklop

MasterLine



Strana 22

Systém MA-GB

Antikorová oceľ s
uľahčením
otvárania plynovými
vzperami

NOVÉ



Strana 23

Systém MA-GBZ

Antikorová oceľ
s uľahčením
otvárania a uzatváracím
mechanizmom

NOVÉ

Šachtový poklop z antikorovej ocele / hliníka



Strana 27

SA1

štvorcový



Strana 28

SA2


kruhový



Strana 29

SA3

bezpečnostný
štvorcový



Strana 30

SA3-RI

štvorcový, hliníkový
ryhovaný plech



Strana 31

SA4

bezpečnostný
kruhový

Systémy **SA1**, **SA3** a **SA3-RI**
teraz aj v dvojdielnom prevedení



Šachtové poklopy Systém ECO

Žiarovo pozinkovaná oceľ

EcoLine

Popis výrobku:

Šachtový poklop Systém ECO je zhotovený zo žiarovo pozinkovanej ocele hrúbky 2 mm. Prevedenie rôznych hĺbok poklopov 50 mm, 80 mm a 120 mm ponúka vhodné riešenie pre každé použitie. Vonkajší rám sa pevne uchyť v betóne pomocou kotiev. Následne sa môže vaňa, ktorá je vložená v ráme, naplniť betónom. Pevné uchytenie poklopu o rám zabezpečujú skrutkové spoje v rohoch poklopu. Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacieho kľúča. Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop bezpečne vybrať. Vyplnenie poklopu je možné rôznymi materiálmi ako je betón, dlažba, tvrdé podlahové výplne, terasové platne a pod.

Zaťaženie:

- 125 kN podľa EN 124.

Materiál:

- Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2 mm hrubej žiarovo pozinkovanej ocele.

Oblasti použitia:

Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších pochôdnych priestranstvách.



Žiarovo pozinkovaná oceľ




	Typ	Vonkajší rozmer	Svetlý otvor
Výška 50 mm	ECO-400400V50	400 x 400 mm	320 x 320 mm
	ECO-500500V50	500 x 500 mm	420 x 420 mm
	ECO-600600V50	600 x 600 mm	520 x 520 mm
	ECO-700700V50	700 x 700 mm	620 x 620 mm
	ECO-800800V50	800 x 800 mm	720 x 720 mm
	ECO-900900V50	900 x 900 mm	820 x 820 mm
Výška 80 mm	ECO-10001000V50	1000 x 1000 mm	920 x 920 mm
	ECO-400400V80	400 x 400 mm	320 x 320 mm
	ECO-500500V80	500 x 500 mm	420 x 420 mm
	ECO-600600V80	600 x 600 mm	520 x 520 mm
	ECO-700700V80	700 x 700 mm	620 x 620 mm
	ECO-800800V80	800 x 800 mm	720 x 720 mm
Výška 120 mm	ECO-900900V80	900 x 900 mm	820 x 820 mm
	ECO-10001000V80	1000 x 1000 mm	920 x 920 mm
	ECO-400400V120	400 x 400 mm	320 x 320 mm
	ECO-500500V120	500 x 500 mm	420 x 420 mm
	ECO-600600V120	600 x 600 mm	520 x 520 mm
	ECO-700700V120	700 x 700 mm	620 x 620 mm
	ECO-800800V120	800 x 800 mm	720 x 720 mm
	ECO-900900V120	900 x 900 mm	820 x 820 mm
	ECO-10001000V120	1000 x 1000 mm	920 x 920 mm

Otváranie:

Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a návod na montáž.

Montáž:

Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na montáž.

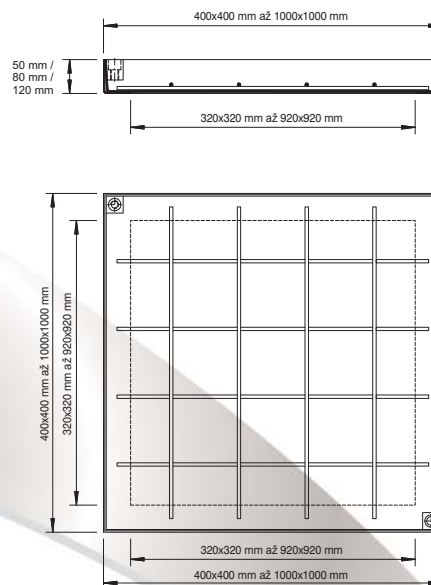

Zvláštne prednosti nášho Systému

- upevňovacie kotvy pre 100 % uchytenie v betóne
- v zabudovanom stave takmer neviditeľné
- ponúkame hĺbky váh 50 mm, 80 mm a 120 mm
- s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
- kónický tvar zabezpečuje ľahké vybratie
- všetky štandardné rozmery skladom

FF Systembau
Revízne systémy

Šachtové poklopy Systém ECO

Antikorová ocel'

EcoLine

System ECO



Antikorová ocel'

Popis výrobku:

Šachtový poklop Systém ECO je zhotovený z antikorovej ocele hrúbky 2 mm. Prevedenie rôznych hĺbok poklopov 50 mm a 100 mm ponúka vhodné riešenie pre každé použitie. Vonkajší rám sa pevne uchyť v betóne pomocou kotiev. Následne sa môže vaňa, ktorá je vložená v ráme naplniť betónom. Pevné uchytenie poklopu o rám zabezpečujú skrutkové spoje v rohoch poklopu. Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacieho kľúča. Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop bezpečne vybrať. Vyplnenie poklopu je možné rôznymi materiálmi ako je betón, dlažba, tvrdé podlahové výplne, terasové platne a pod.

Zaťaženie:


- 125 kN podľa EN 124.

Materiál:

- Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2 mm hrubej antikorovej ocele.

Oblasti použitia:

Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších pochôdnych priestranstvách.

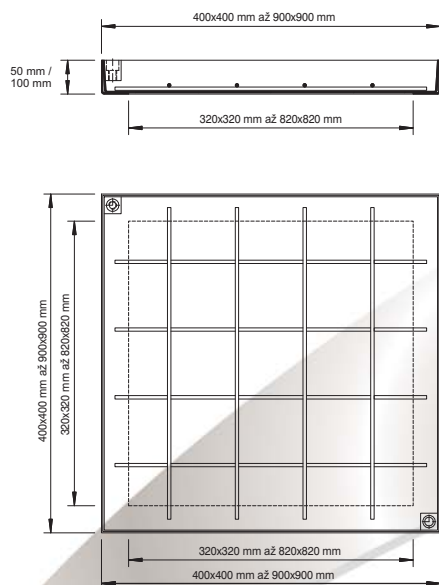

	Typ	Vonkajší rozmer	Svetlý otvor
Výška 50 mm	ECO-400400E50	400 x 400 mm	320 x 320 mm
	ECO-500500E50	500 x 500 mm	420 x 420 mm
	ECO-600600E50	600 x 600 mm	520 x 520 mm
	ECO-700700E50	700 x 700 mm	620 x 620 mm
	ECO-800800E50	800 x 800 mm	720 x 720 mm
	ECO-900900E50	900 x 900 mm	820 x 820 mm
Výška 100 mm	ECO-10001000E50	1000 x 1000 mm	920 x 920 mm
	ECO-400400E100	400 x 400 mm	320 x 320 mm
	ECO-500500E100	500 x 500 mm	420 x 420 mm
	ECO-600600E100	600 x 600 mm	520 x 520 mm
	ECO-700700E100	700 x 700 mm	620 x 620 mm
	ECO-800800E100	800 x 800 mm	720 x 720 mm
	ECO-900900E100	900 x 900 mm	820 x 820 mm

Zvláštne prednosti nášho Systému

- upevňovacie kotvy pre 100 % uchytenie v betóne
- v zabudovanom stave takmer neviditeľné
- ponúkame hĺbky váň 50 mm a 100 mm
- s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
- kónický tvar zabezpečuje ľahké vybratie
- všetky štandardné rozmery skladom

Otváranie:

Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a návod na montáž.

Montáž:

Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na montáž.

FF Systembau

Revízne systémy

Šachtové poklopy Systém ECO-RIWA

Hliníkový ryhovaný plech

EcoLine

Popis výrobku:

Šachtový poklop System Eco - Riwa je vyhotovený z hliníkového plechu. Súčasťou rámu je obvodové tesnenie odolné voči mrazu a poveternostným vplyvom počasia. Samotný poklop je zhotovený z protišmykového ryhovaného plechu. Vonkajší rám sa pevne uchyťí v betóne pomocou kotiev. Pevné uchytenie poklopu o rám zabezpečujú skrutkové spoje po stranách poklopu. Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacích kľúčov. Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop bezpečne vybrať.

Zat'azenie:


- 15kN Skúšobná sila podľa EN 124.

Materiál:


- Rám z 2 mm hrubých hliníkových profilov a poklop z 3/5 mm hliníkového ryhovaného plechu.

Oblasti použitia:

- Pre šachty v podlahách, vo vnútorných aj vonkajších pochôdznych priestranstvách.

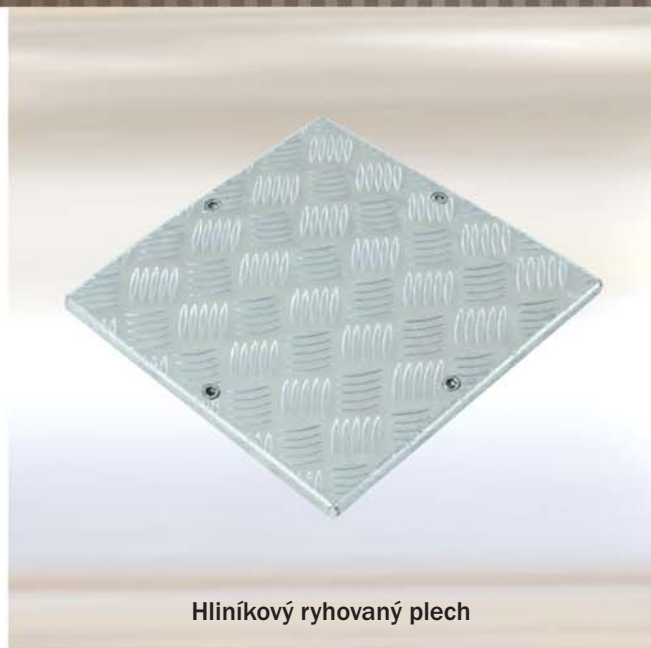


Hliníkový ryhovaný plech



Typ	Vonkajší rozmer	Svetlý otvor
ECO-RIWA-300300AL50	375 x 375 mm	300 x 300 mm
ECO-RIWA-400400AL50	475 x 475 mm	400 x 400 mm
ECO-RIWA-500500AL50	575 x 575 mm	500 x 500 mm
ECO-RIWA-600600AL50	675 x 675 mm	600 x 600 mm
ECO-RIWA-700700AL50	775 x 775 mm	700 x 700 mm
ECO-RIWA-800800AL50	875 x 875 mm	800 x 800 mm
ECO-RIWA-900900AL50	975 x 975 mm	900 x 900 mm
ECO-RIWA-10001000AL50	1075 x 1075 mm	1000 x 1000 mm

Výška 50 mm

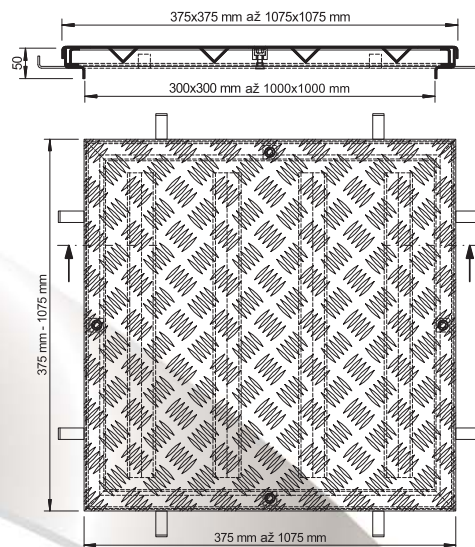

Otváranie:

Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a návod na montáž.

Montáž:

Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné dávať pozor na čistotu tesnenia a profilu pri montáži.

Zvláštne prednosti nášho Systému

- na každej zo strán 2 kotvy slúžiace k zabetónovaniu
- podlahovo vyvýšený poklop z protišmykového plechu
- výška rámu 50 mm
- s priečnymi zosilňovacími výstuhami
- s obvodovým tesnením odolným voči mrazu a poveternostným vplyvom

FF Systembau
Revízne systémy

Šachtové poklopy Systém ECO-TR

EcoLine

Žiarovo pozinkovaná oceľ

NOVÉ



Žiarovo pozinkovaná oceľ

Popis výrobku:

Šachtový poklop Systém ECO-TR je zhotovený zo žiarovo pozinkovanej ocele hrúbky 2 mm. Šachtový poklop ECO-TR je vyrobený so špeciálnym tesnením proti mrazu a poveternostným vplyvom, ktoré zabezpečuje tesnosť proti prieniku pachov a vode. Vonkajší rám poklopu sa zabetónuje tak že vnútorná výplň po vložení je v jednej výške s podlahou. Pevné uchytenie poklopu zabezpečujú dva alebo štyri skrutkové spoje. Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacieho kľúča. Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop bezpečne vybrať.

Zaťaženie:


- 15 kN podľa EN 124.

Materiál:

- Rám z 2 mm hrubých pozinkovaných profilov a poklop z 3 mm pozinkovaného ryhovaného plechu.

Oblasť použitia:

Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších pochôdznych priestranstvách.

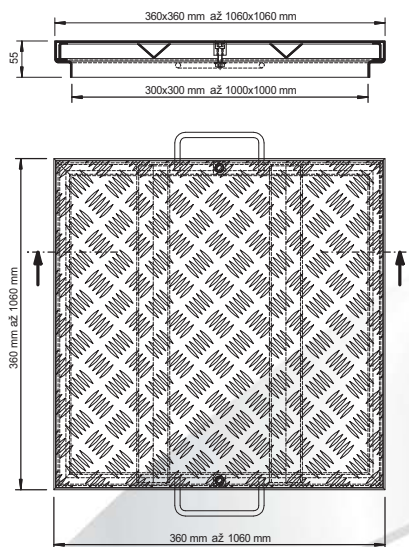

Zvláštne prednosti nášho Systému

- špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným podmienkam, pachom a vode
- upevňovacie kotvy pre 100 % uchytenie v betóne
- v jednej výške s podlahou
- výška rámu 55 mm
- s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
- kónický tvar zabezpečuje ľahké vybratie

Otváranie:

Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a návod na montáž.

Montáž:

Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné dávať pozor na čistotu tesnenia a profilu pri montáži.

Typ	Vonkajší rozmer	Svetlý otvor
ECO-TR-300300V55	360 x 360 mm	300 x 300 mm
ECO-TR-400400V55	460 x 460 mm	400 x 400 mm
ECO-TR-500500V55	560 x 560 mm	500 x 500 mm
ECO-TR-600600V55	660 x 660 mm	600 x 600 mm
ECO-TR-700700V55	760 x 760 mm	700 x 700 mm
ECO-TR-800800V55	860 x 860 mm	800 x 800 mm
ECO-TR-10001000V55	1060 x 1060 mm	1000 x 1000 mm

FF Systembau

Revízne systémy

Systém ECO-TR

Šachtové poklopy Systém PRO

Žiarovo pozinkovaná oceľ

ProfessionalLine

Popis výrobku:

Šachtový poklop Systém PRO je zhotovený zo žiarovo pozinkovanej ocele hrúbky 2 mm. Prevedenie rôznych hĺbok poklopov 50 mm, 80 mm a 120 mm ponúka vhodné riešenie pre každé použitie. Šachtový poklop Systém PRO je vyrobený so špeciálnym tesnením proti mrazu a poveternostným vplyvom, ktoré zabezpečuje tesnosť proti prieniku pachov a vode. Vonkajší rám sa pevne uchyť v betóne pomocou kotiev. Následne sa môže vaňa, ktorá je vložená v ráme naplniť betónom. Pevné uchytenie poklopu o rám zabezpečujú skrutkové spoje v rohoch poklopu. Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacieho kľúča. Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop bezpečne vybrať. Vyplnenie poklopu je možné rôznymi materiálmi ako je betón, dlažba, tvrdé podlahové výplne, terasové platne a pod.

Zaťaženie:

- 125 kN podľa EN 124.

Materiál:


- Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2 mm hrubej žiarovo pozinkovanej ocele.

Oblasti použitia:


Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších pochôdných priestranstvách.



Žiarovo pozinkovaná oceľ



Typ	Vonkajší rozmer	Svetlý otvor
PRO-400400V50	400 x 400 mm	320 x 320 mm
PRO-500500V50	500 x 500 mm	420 x 420 mm
PRO-600600V50	600 x 600 mm	520 x 520 mm
PRO-700700V50	700 x 700 mm	620 x 620 mm
PRO-800800V50	800 x 800 mm	720 x 720 mm
PRO-900900V50	900 x 900 mm	820 x 820 mm
PRO-10001000V50	1000 x 1000 mm	920 x 920 mm
PRO-400400V80	400 x 400 mm	320 x 320 mm
PRO-500500V80	500 x 500 mm	420 x 420 mm
PRO-600600V80	600 x 600 mm	520 x 520 mm
PRO-700700V80	700 x 700 mm	620 x 620 mm
PRO-800800V80	800 x 800 mm	720 x 720 mm
PRO-900900V80	900 x 900 mm	820 x 820 mm
PRO-10001000V80	1000 x 1000 mm	920 x 920 mm
PRO-400400V120	400 x 400 mm	320 x 320 mm
PRO-500500V120	500 x 500 mm	420 x 420 mm
PRO-600600V120	600 x 600 mm	520 x 520 mm
PRO-700700V120	700 x 700 mm	620 x 620 mm
PRO-800800V120	800 x 800 mm	720 x 720 mm
PRO-900900V120	900 x 900 mm	820 x 820 mm
PRO-10001000V120	1000 x 1000 mm	920 x 920 mm

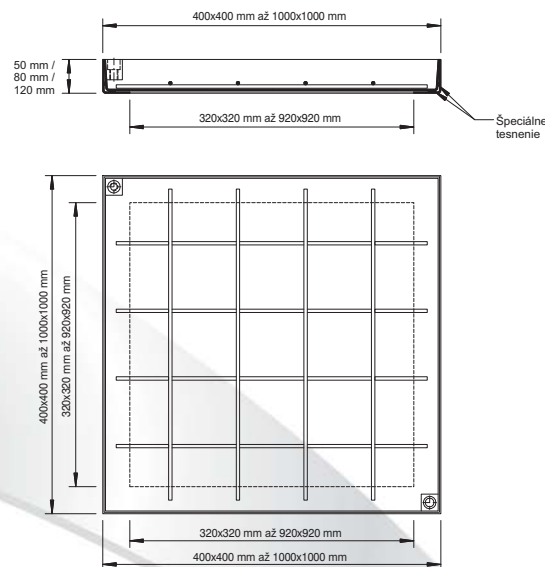

Otváranie:

Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a návod na montáž.

Montáž:

Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné dávať pozor na čistotu tesnenia a profilu pri montáži.

Zvláštne prednosti nášho Systému

- špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným podmienkam, pachom a vode
- upevňovacie kotvy pre 100 % uchytenie v betóne
- v zabudovanom stave takmer neviditeľné
- ponúkame hĺbky váh 50 mm, 80 mm a 120 mm
- s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
- kónický tvar zabezpečuje ľahké vybratie

FF Systembau
Revízne systémy

Šachtové poklapy Systém PRO

Antikorová ocel'

ProfessionalLine



Popis výrobku:

Šachtový poklop Systém PRO je zhotovený z antikorovej ocele hrúbky 2 mm. Prevedenie rôznych hĺbok poklopov 50 mm a 100 mm ponúka vhodné riešenie pre každé použitie. Šachtový poklop Systém PRO je vyrobený so špeciálnym tesnením proti mrazu a poveternostným vplyvom. Tesnenie zabezpečuje aj tesnosť proti zápachom a vode. Vonkajší rám sa pevne uchyťí v betóne pomocou kotiev. Následne sa môže vaňa, ktorá je vložená v ráme naplniť betónom. Pevné uchytenie poklopu o rám zabezpečujú skrutkové spoje v rohoch poklopu. Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacieho kľúča. Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop bezpečne vybrať. Vyplnenie poklopu je možné rôznymi materiálmi ako je betón, dlažba, tvrdé podlahové výplne, terasové platne a pod.

Zaťaženie:


- 125 kN podľa EN 124.

Materiál:

- Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2 mm hrubej antikorovej ocele.

Oblasti použitia:

Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších pochôdných priestranstvách.

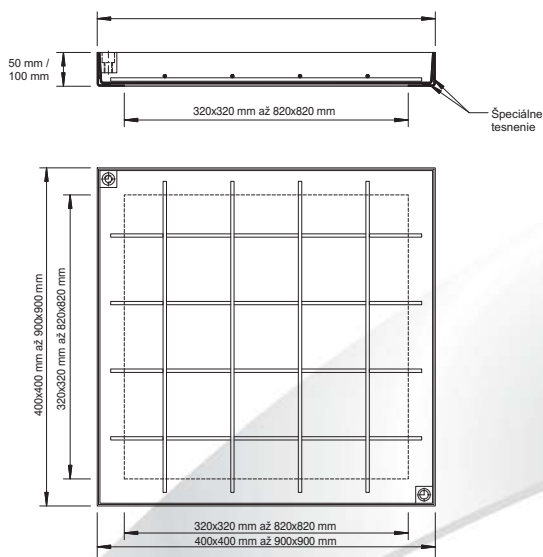

Zvláštne prednosti nášho Systému

- špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným podmienkam, pachom a vode
- upevňovacie kotvy pre 100 % uchytenie v betóne
- v zabudovanom stave takmer neviditeľné
- ponúkame hĺbky váh 50 mm a 100 mm
- s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
- kónický tvar zabezpečuje ľahké vybratie

Otváranie:

Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a návod na montáž.

Montáž:

Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné dávať pozor na čistotu tesnenia a profilu pri montáži.

Typ	Vonkajší rozmer	Svetlý otvor
PRO-400400E50	400 x 400 mm	320 x 320 mm
PRO-500500E50	500 x 500 mm	420 x 420 mm
PRO-600600E50	600 x 600 mm	520 x 520 mm
PRO-700700E50	700 x 700 mm	620 x 620 mm
PRO-800800E50	800 x 800 mm	720 x 720 mm
PRO-900900E50	900 x 900 mm	820 x 820 mm
PRO-10001000E50	1000 x 1000 mm	920 x 920 mm
PRO-400400E100	400 x 400 mm	320 x 320 mm
PRO-500500E100	500 x 500 mm	420 x 420 mm
PRO-600600E100	600 x 600 mm	520 x 520 mm
PRO-700700E100	700 x 700 mm	620 x 620 mm
PRO-800800E100	800 x 800 mm	720 x 720 mm
PRO-900900E100	900 x 900 mm	820 x 820 mm

FF Systembau

Revízne systémy

Systém PRO

Šachtové poklopy Systém PRO-RI

Hliníkový ryhovaný plech

ProfessionalLine

Popis výrobku:

Šachtový poklop Systém PRO-RI je vyhotovený z hliníkového plechu. Súčasťou rámu je obvodové tesnenie odolné voči mrazu a poveternostným vplyvom počasia. Samotný poklop je zhotovený z protišmykového ryhovaného plechu. Vonkajší rám sa pevne uchyťí v betóne pomocou kotiev. Pevné uchytenie poklopu o rám zabezpečujú skrutkové spoje po stranách poklopu. Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacích kľúčov. Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop bezpečne vybrať.

Zaťaženie:

- 15 kN Skúšobná sila podľa EN 124.

Materiál:

- Rám z 2 mm hrubých hliníkových profilov a poklop z 3/5 mm hliníkového ryhovaného plechu.


Oblasti použitia:

Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších pochôdných priestranstvách.



Typ	Vonkajší rozmer	Svetlý otvor
PRO-RI-400400AL40	540 x 540 mm	400 x 400 mm
PRO-RI-500500AL40	640 x 640 mm	500 x 500 mm
PRO-RI-600600AL40	740 x 740 mm	600 x 600 mm
PRO-RI-700700AL40	840 x 840 mm	700 x 700 mm
PRO-RI-800800AL40	940 x 940 mm	800 x 800 mm
PRO-RI-900900AL40	1040 x 1040 mm	900 x 900 mm
PRO-RI-10001000AL40	1140 x 1140 mm	1000 x 1000 mm

Výška 40 mm

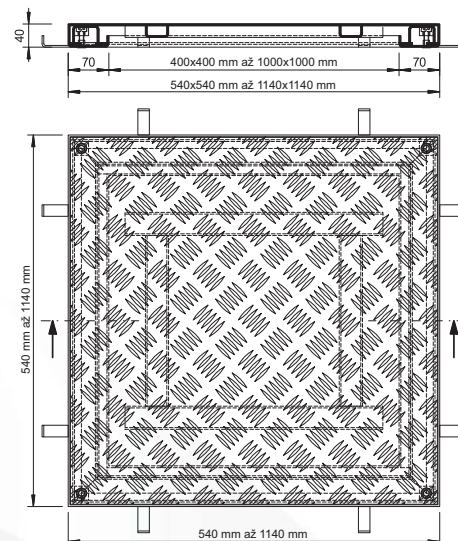

Otváranie:

Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a návod na montáž.

Montáž:


Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné dávať pozor na čistotu tesnenia a profilu pri montáži.

Zvláštne prednosti nášho Systému

- na každej zo strán 2 kotvy slúžiace k zabetónovaniu
- vyrobený z protišmykového plechu
- výška rámu 40 mm
- s priečnymi zosilňovacími výstuhami
- s obvodovým tesnením odolným voči mrazu a poveternostným vplyvom
- v jednej výške s podlahou

FF Systembau

Revízne systémy

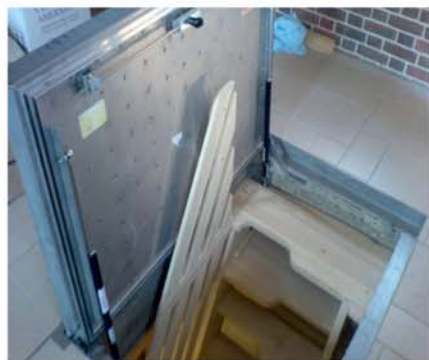


Pozrite tiež:

HOWE GREEN
PremiumLine

Profesionáli v inovatívnej výstavbe

FF Systembau
Revízne systémy

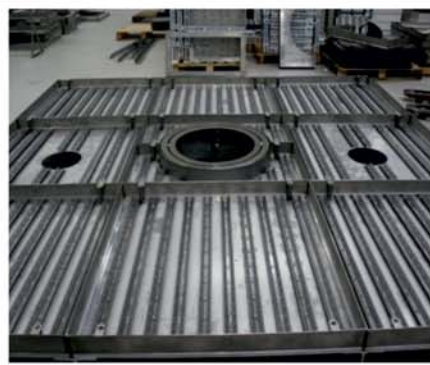

HOWE GREEN

Riešenie pre stromy

Profesionáli v inovatívnej výstavbe



FF Systembau

Revízne systémy

Šachtové poklopy Systém PRO+

Hliníkový plech

ProfessionalLine+

NOVÉ



Hliníkový plech

Popis výrobku:

Šachtový poklop Systém PRO+ je vyrobený z 2,5 mm hrubého hliníkového plechu. Hĺbka vane je 65 mm a hĺbka stavebného otvoru pre zabudovanie je 75 mm. Rám je vyrobený so špeciálnym tesnením proti mrazu a poveternostným vplyvom, ktoré zabezpečuje tesnosť proti prieniku pachov a vode. Vonkajší rám sa pevne uchyťí v betóne pomocou kotiev. Následne sa môže vaňa ktorá je vložená v ráme naplniť betónom. Pevné uchytenie poklopu o rám zabezpečujú štyri skrutkové spoje v rohoch poklopu. Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacieho kľúča. Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop bezpečne vybrať. Vyplnenie poklopu je možné rôznymi materiálmi ako je betón, dlažba, tvrdé podlahové výplne, terasové platne a pod.

Zaťaženie:



- 125 kN podľa EN 124.

Materiál:

- Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2,5 mm hrubého hliníkového plechu.

Oblasť použitia:

Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších pochôdnych priestranstvách.

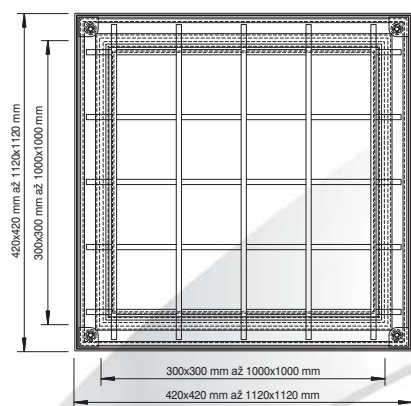

Zvláštne prednosti nášho systému

- špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným podmienkam, pachom a vode
- v zabudovanom stave takmer neviditeľné
- hĺbka vane 65 mm
- s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
- kónický tvar zabezpečuje ľahké vybratie

Otváranie:

Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a návod na montáž.

Montáž:

Montáž musí byť prevedená odbornou a podľa návodu na montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné dávať pozor na čistotu tesnenia a profilu pri montáži.

Typ	Vonkajší rozmer	Svetlý otvor
PRO+300300AL75	420 x 420 mm	300 x 300 mm
PRO+400400AL75	520 x 520 mm	400 x 400 mm
PRO+500500AL75	620 x 620 mm	500 x 500 mm
PRO+600600AL75	720 x 720 mm	600 x 600 mm
PRO+700700AL75	820 x 820 mm	700 x 700 mm
PRO+800800AL75	920 x 920 mm	800 x 800 mm
PRO+10001000AL75	1120 x 1120 mm	1000 x 1000 mm

FF Systembau

Revízne systémy

Systém PRO+

Šachtové poklopy Systém PRO+

Žiarovo pozinkovaná oceľ

ProfessionalLine+

NOVÉ

Popis výrobku:

Šachtový poklop Systém PRO+ je vyrobený z 2 mm hrubej žiarovo pozinkovanej ocele. Hĺbka vane je 50 mm a hĺbka stavebného otvoru pre zabudovanie je 75 mm. Rám je vyrobený so špeciálnym tesnením proti mrazu a poveternostným vplyvom, ktoré zabezpečuje tesnosť proti prieniku pachov a vode. Vonkajší rám sa pevne uchyťí v betóne pomocou kotiev. Následne sa môže vaňa ktorá je vložená v ráme naplniť betónom. Pevné uchytenie poklopu o rám zabezpečujú dva alebo štyri skrutkové spoje v rohoch poklopu. Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacieho kľúča. Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop bezpečne vybrať. Vyplnenie poklopu je možné rôznymi materiálmi ako je betón, dlažba, tvrdé podlahové výplne, terasové platne a pod.

Zaťaženie:

- 125 kN podľa EN 124.

Materiál:

- Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2 mm hrubej žiarovo pozinkovanej ocele.

Oblasť použitia:

Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších pochôdnych priestranstvách.





Žiarovo pozinkovaná oceľ



Typ	Vonkajší rozmer	Svetlý otvor
PRO+300300V75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+400400V75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+500500V75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+600600V75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+700700V75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+800800V75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+10001000V75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm

Výška 75 mm

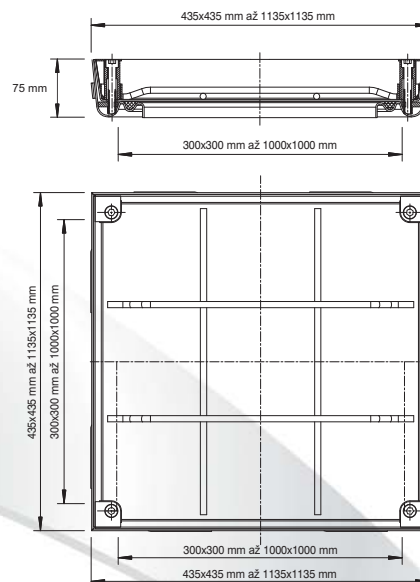

Zvláštne prednosti nášho systému

- špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným podmienkam, pachom a vode
- upevňovacie kotvy pre bezpečné uchopenie
- v zabudovanom stave takmer neviditeľné
- hĺbka vane 50 mm
- s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
- kónický tvar zabezpečuje ľahké vybratie

Otváranie:

Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a návod na montáž.

Montáž:

Montáž musí byť prevedená odbornou a podľa návodu na montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné dávať pozor na čistotu tesnenia a profilu pri montáži.

FF Systembau

Revízne systémy

Šachtové poklopy Systém PRO+



Antikorová ocel'

ProfessionalLine+

NOVÉ



Antikorová ocel'

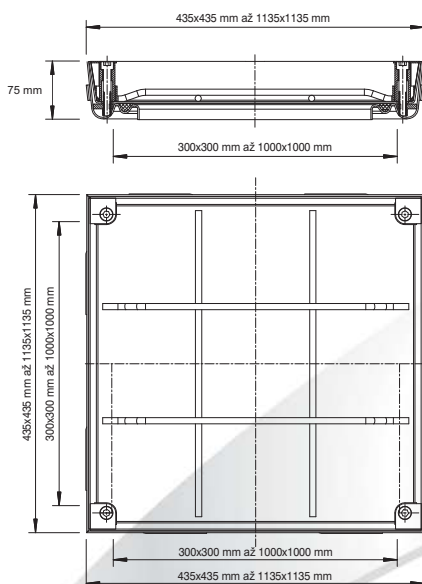

Zvláštne prednosti nášho systému

- špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným podmienkam, pachom a vode
- upevňovacie kotvy pre bezpečné uchopenie
- v zabudovanom stave takmer neviditeľné
- hĺbka vane 50 mm
- s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
- kónický tvar zabezpečuje ľahké vybratie

Popis výrobku:

Šachtový poklop Systém PRO+ je vyrobený z 2 mm hrubej antikorovej ocele. Hĺbka vane je 50 mm a hĺbka stavebného otvoru pre zabudovanie je 75 mm. Rám je vyrobený so špeciálnym tesnením proti mrazu a poveternostným vplyvom, ktoré zabezpečuje tesnosť proti prieniku pachov a vode. Vonkajší rám sa pevne uchyť v betóne pomocou kotiev. Následne sa môže vaňa ktorá je vložená v ráme naplniť betónom. Pevné uchytenie poklopu o rám zabezpečujú dva alebo štyri skrutkové spoje v rohoch poklopu. Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacieho kľúča. Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop bezpečne vybrať. Vyplnenie poklopu je možné rôznymi materiálmi ako je betón, dlažba, tvrdé podlahové výplne, terasové platne a pod.

Zaťaženie:

- 125 kN podľa EN 124.

Materiál:

- Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2 mm hrubej antikorovej ocele.


Oblasť použitia:

Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších pochôdných priestranstvách.



Typ	Vonkajší rozmer	Svetlý otvor
PRO+300300E75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+400400E75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+500500E75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+600600E75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+700700E75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+800800E75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+10001000E75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm

Výška 75 mm



Otváranie:

Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a návod na montáž.

Montáž:

Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné dávať pozor na čistotu tesnenia a profilu pri montáži.

FF Systembau

Revízne systémy

Systém PRO+

Šachtové poklopy Systém PRO+250

Žiarovo pozinkovaná ocel' – zosilnené prevedenie

ProfessionalLine+

NOVÉ

Popis výrobku:

Pri systéme PRO+250 sa jedná o zosilnené prevedenie. Poklop je vyrobený z 2 mm hrubej žiarovo pozinkovanej ocele. Hĺbka vane je 50 mm a hĺbka stavebného otvoru pre zabudovanie je 75 mm. Veko poklopu je na spodnej strane zosilnené s oceľovými nosníkmi o rozmere 100 mm. Rám je vyrobený so špeciálnym tesnením proti mrazu a poveternostným vplyvom, ktoré zabezpečuje tesnosť proti prieniku pachov a vode. Vonkajší rám sa pevne uchyť v betóne pomocou kotiev. Následne sa môže vaňa ktorá je vložená v ráme naplniť betónom. Pevné uchytenie poklopu o rám zabezpečujú dva alebo štyri skrutkové spoje v rohoch poklopu. Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacieho kľúča. Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop bezpečne vybrať. Vyplnenie poklopu je možné rôznymi materiálmi ako je betón, dlažba, tvrdé podlahové výplne, terasové platne a pod.

Zaťaženie:

- 250 kN podľa EN 124.


Materiál:

- Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2 mm hrubej žiarovo pozinkovanej ocele.



Oblasť použitia: Ako prejazdny podlahový poklop v halách, prístreškoch a na miestach zaťažených ťažkou prevádzkou.



Žiarovo pozinkovaná ocel'



Typ	Vonkajší rozmer	Svetlý otvor
PRO+250-400400V75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+250-500500V75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+250-600600V75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+250-800800V75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+250-10001000V75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm

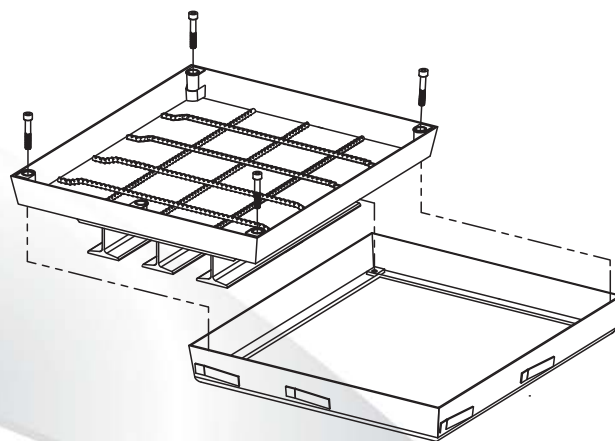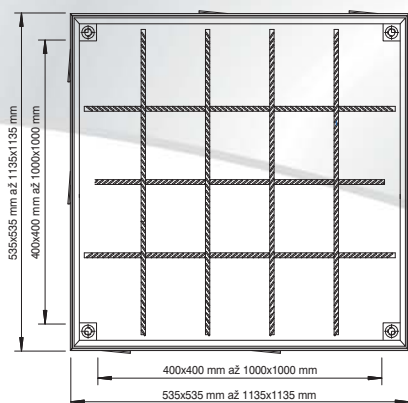

Otváranie:

Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a návod na montáž.

Montáž:

Montáž musí byť prevedená odbornou a podľa návodu na montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné dávať pozor na čistotu tesnenia a profilu pri montáži.

Zvláštne prednosti nášho systému

- špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným podmienkam, pachom a vode
- upevňovacie kotvy pre bezpečné uchopenie
- v zabudovanom stave takmer neviditeľné
- hĺbka vane 50 mm
- s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
- kónický tvar zabezpečuje ľahké vybratie

FF Systembau
Revízne systémy

Šachtové poklopy Systém PRO+400

Žiarovo pozinkovaná oceľ – pre vysoké zaťaženie

ProfessionalLine+

NOVÉ



Žiarovo pozinkovaná oceľ

Popis výrobku:

Pri systéme PRO+400 sa jedná o zosilnené prevedenie. Poklop je vyrobený z 2 mm hrubej žiarovo pozinkovanej ocele. Veko poklopu je na spodnej strane zosilnené oceľovými nosníkmi. Hĺbka vane je 50 mm a hĺbka stavebného otvoru pre zabudovanie je 180 mm alebo 220 mm. Rám je vyrobený so špeciálnym tesnením proti mrazu a poveternostným vplyvom, ktoré zabezpečuje tesnosť proti prieniku pachov a vode. Vonkajší rám sa pevne uchyť v betóne pomocou kotiev. Následne sa môže vaňa, ktorá je vložená v ráme naplniť betónom. Pevné uchytenie poklopu o rám zabezpečujú štyri skrutkové spoje v rohoch poklopu. Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacieho kľúča. Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop bezpečne vybrať. Vyplnenie poklopu je možné rôznymi materiálmi ako je betón, dlažba, tvrdé podlahové výplne, terasové platne a pod.


Zaťaženie:

- 400 kN podľa EN 124.



Materiál:

- Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2 mm hrubej žiarovo pozinkovanej ocele.

Oblasť použitia: Ako prejazdny podlahový poklop v halách, prístreškoch a na miestach zaťažených ťažkou prevádzkou.



Typ	Vonkajší rozmer	Svetlý otvor
PRO+400-500500V75	635 x 715 mm	500 x 500 mm
PRO+400-600600V75	735 x 815 mm	600 x 600 mm
PRO+400-800800V75	935 x 1015 mm	800 x 800 mm
PRO+400-10001000V75	1135 x 1215 mm	1000 x 1000 mm

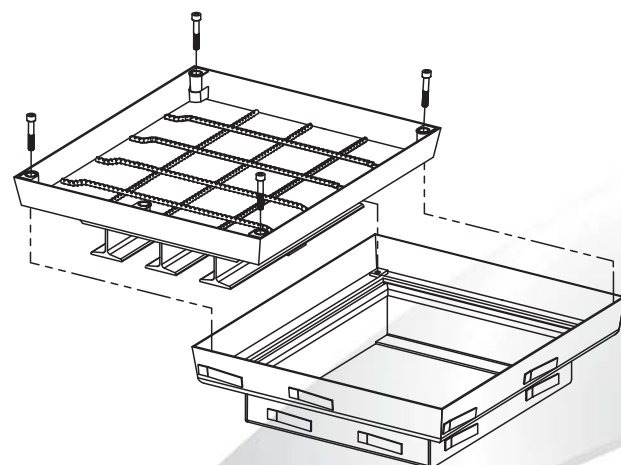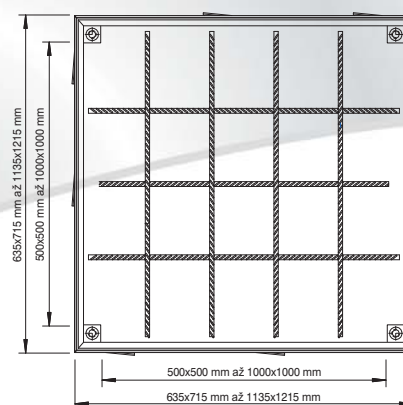

Zvláštne prednosti nášho systému

- špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným podmienkam, pachom a vode
- upevňovacie kotvy pre bezpečné uchopenie
- v zabudovanom stave takmer neviditeľné
- hĺbka vane 50 mm
- s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
- kónický tvar zabezpečuje ľahké vybratie

Otváranie:

Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a návod na montáž.

Montáž:

Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné dávať pozor na čistotu tesnenia a profilu pri montáži.

FF Systembau

Revízne systémy

Systém PRO+

Šachtové poklopy Systém PRO+Protipožiarne

Žiarovo pozinkovaná oceľ / Antikorová oceľ


ProfessionalLine+

NOVÉ



Popis výrobku:

Šachtový poklop Systém PRO+ je vyrobený z 2 mm hrubej žiarovo pozinkovanej ocele alebo antikorovej ocele. Hĺbka vane je 50 mm a hĺbka stavebného otvoru pre zabudovanie je 75 mm. Rám je vyrobený so špeciálnym tesnením proti mrazu a poveternostným vplyvom, ktoré zabezpečuje tesnosť proti prieniku pachov a vode. Vonkajší rám sa pevne uchyť v betóne pomocou kotiev. Následne sa môže vaňa ktorá je vložená v ráme naplniť betónom. Pevné uchytenie poklopu o rám zabezpečujú dva alebo štyri skrutkové spoje v rohoch poklopu. Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacieho kľúča. Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop bezpečne vybrať. Vyplnenie poklopu je možné rôznymi materiálmi ako je betón, dlažba, tvrdé podlahové výplne, živicové platne, terasové platne a pod.

Protipožiarne prevedenie obsahuje 25 mm hrubú protipožiarnu dosku s odolnosťou 90 min. ktorá sa osádza do vonkajšieho rámu vyrobeného zo Z-profilu po jeho zabudovaní.



Typ	Vonkajší rozmer	Svetlý otvor
Žiarovo pozinkovaná oceľ		
PRO+BS-300300V75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+BS-400400V75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+BS-500500V75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+BS-600600V75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+BS-700700V75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+BS-800800V75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+BS-10001000V75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm
Antikorová oceľ		
PRO+BS-300300E75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+BS-400400E75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+BS-500500E75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+BS-600600E75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+BS-700700E75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+BS-800800E75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+BS-10001000E75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm

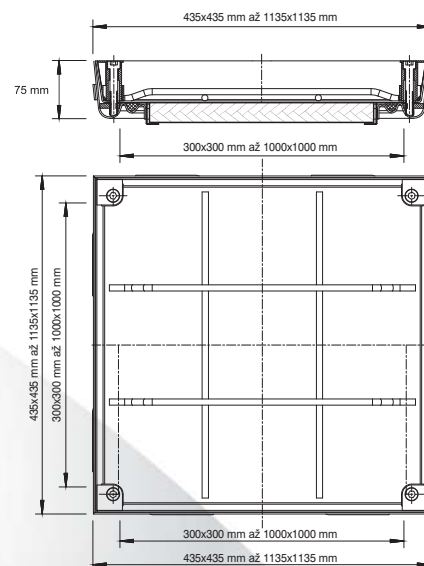

Zaťaženie:

- 125 kN podľa EN 124

Materiál:

- Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2 mm hrubej žiarovo pozinkovanej ocele alebo antikorovej ocele

Oblasť použitia:

Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších pochádznych priestranstvách pri potrebe protipožiarnej odolnosti.

Otváranie:

Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a návod na montáž.

Montáž:


Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné dávať pozor na čistotu tesnenia a profilu pri montáži.

Zvláštne prednosti nášho systému

- s 25 mm hrubou protipožiarou doskou v šachtovom prieleze
- špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným podmienkam, pachom a vode
- v zabudovanom stave takmer neviditeľné
- hĺbka vane 50 mm
- s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
- kónický tvar zabezpečuje ľahké vybratie

FF Systembau
Revízne systémy




NOVÉ

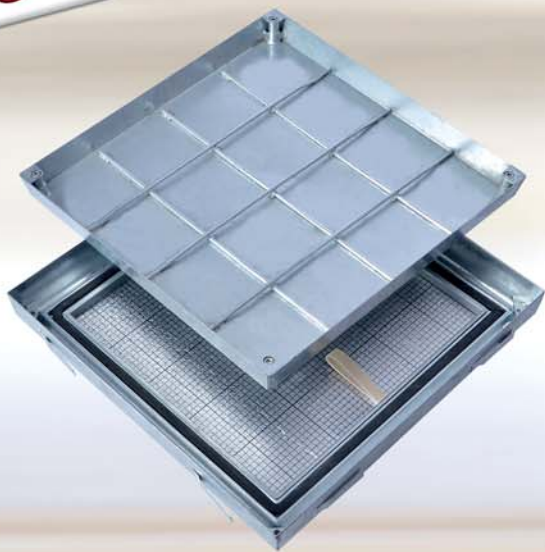

Popis výrobku:

Šachtový poklop Systém PRO+Termo je vyrobený z 2 mm hrubej žiarovo pozinkovanej ocele alebo antikorovej ocele. Veko poklopu je na spodnej strane zosilnené oceľovými nosníkmi. Hĺbka vane je 50 mm a hĺbka stavebného otvoru pre zabudovanie je 75 mm. Rám je vyrobený so špeciálnym tesnením proti mrazu a poveternostným vplyvom, ktoré zabezpečuje tesnosť proti prieniku pachov a vode. Vonkajší rám sa pevne uchyť v betóne pomocou kotiev. Následne sa môže vaňa ktorá je vložená v ráme naplniť betónom. Pevné uchytenie poklopu o rám zabezpečujú štyri skrutkové spoje v rohoch poklopu. Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacieho kľúča. Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop bezpečne vybrať. Vypnenie poklopu je možné rôznymi materiálmi ako je betón, dlažba, tvrdé podlahové výplne, živicové platne, terasové platne a pod.

Prevedenie „termo“ obsahuje 80 mm hrubú tepelne izolačnú dosku z tvrdého polyuretánu s obojstrannou vrstvou z hliníkového plechu ktorá sa osádza do vonkajšieho rámu vyrobeného zo Z-profilu po jeho zabudovaní. Systém PRO+ Termo je špeciálne určený pre šachty zo špecifikovanou vnútornou teplotou.

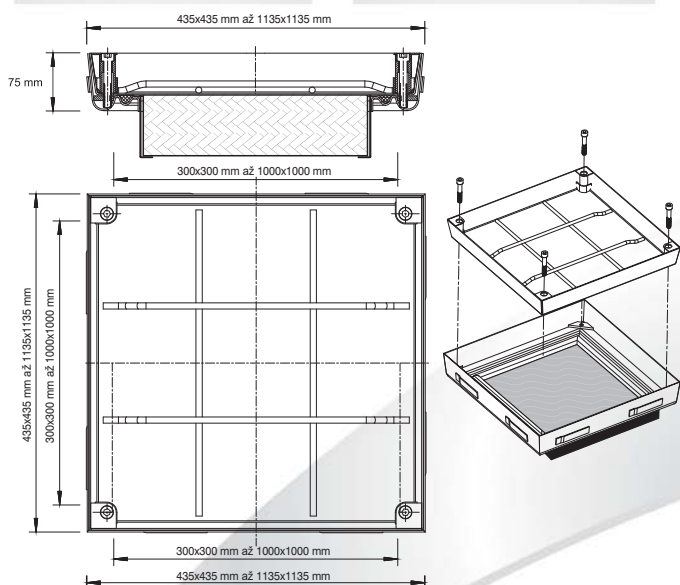

Zvláštne prednosti nášho systému

- s 80 mm hrubou tepelne izolačnou doskou v šachtovom prieleze
- špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným podmienkam, pachom a vode
- v zabudovanom stave takmer neviditeľné
- hĺbka vane 50 mm
- s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
- kónický tvar zabezpečuje ľahké vybratie

Typ	Vonkajší rozmer	Svetlý otvor
Žiarovo pozinkovaná oceľ		
PRO+TH-300300V75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+TH-400400V75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+TH-500500V75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+TH-600600V75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+TH-700700V75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+TH-800800V75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+TH-10001000V75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm
Antikorová oceľ		
PRO+TH-300300E75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+TH-400400E75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+TH-500500E75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+TH-600600E75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+TH-700700E75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+TH-800800E75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+TH-10001000E75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm

Zaťaženie:

- 125 kN podľa EN 124

Materiál:

- Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2 mm hrubej žiarovo pozinkovanej ocele

Oblasť použitia:

Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších pochôdnych priestranstvách pri požiadavke tepelnej izolácie.

Otváranie:

Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a návod na montáž.

Montáž:

Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné dávať pozor na čistotu tesnenia a profilu pri montáži.

Šachtové poklapy Systém MA-GB

Antikorová ocel' s uľahčením otvárania plynovými vzperami

MasterLine

Popis výrobku:

Šachtový poklop Systém PRO+ je vyrobený z 2 mm hrubej antikorovej ocele. Hĺbka vane je 50 mm a hĺbka stavebného otvoru pre zabudovanie je 77 mm. Rám je vyrobený so špeciálnym tesnením proti mrazu a poveternostným vplyvom, ktoré zabezpečuje tesnosť proti prieniku pachov a vode. Vonkajší rám sa pevne uchyti v betóne pomocou kotiev. Následne sa môže vaňa ktorá je vložená v ráme naplniť betónom. Pevné uchytenie poklopu o rám zabezpečujú dva skrutkové spoje v rohoch poklopu. Na podporu otvárania poklopu slúžia vysoko kvalitné plynové vzpery ktoré zaručujú ľahké otváranie aj zatváranie poklopu jednou osobou. S poistkou proti samovoľnému zatvoreniu. Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacieho kľúča.

Uchytením dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop bezpečne otvoriť. Vyplnenie poklopu je možné rôznymi materiálmi ako je betón, dlažba, tvrdé podlahové výplne, živcové platne, terasové platne a pod.

Zaťaženie:

- 125 kN podľa EN 124.



Materiál:

- Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2 mm antikorovej ocele.

NOVÉ



Typ	Vonkajší rozmer	Svetlý otvor
MA-GB-600600E75	700 x 721 mm	600 x 600 mm
MA-GB-800800E75	900 x 921 mm	800 x 800 mm
MA-GB-10001000E75	1100 x 1121 mm	1000 x 1000 mm

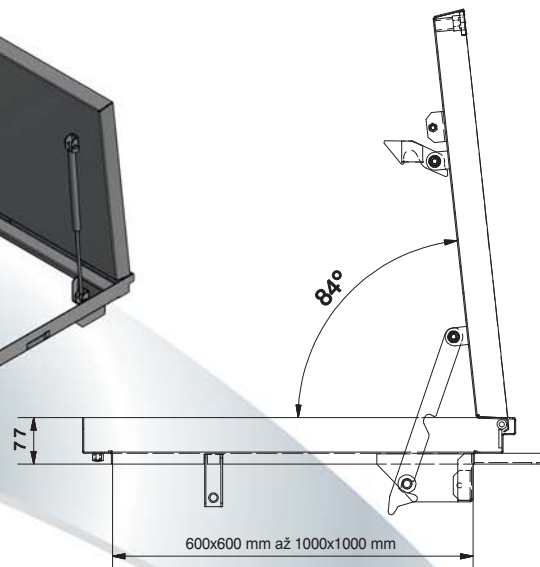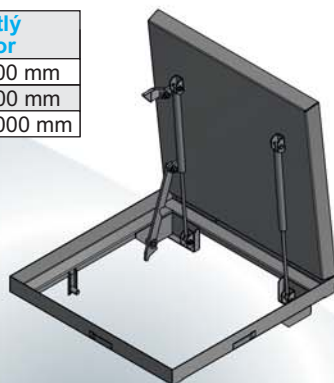

Oblasť použitia:

Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších pochôdných priestranstvách.

Špeciálne prevedenia:

Na požiadanie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa Vašich želaní.

Možnosti použitia: Pre často otvárané šachty s podmienkou nevynaloženia veľkej námahy pri otváraní. Špeciálne pre inšpekčné a revízne šachty napríklad – bazénové šachty, s potrebou pravidelnej kontroly pri vynaložení minimálnej námahy.

Otváranie: Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a návod na montáž.

Montáž:

Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné dávať pozor na čistotu tesnenia a profilu pri montáži.

Zvláštne prednosti nášho systému

- špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným podmienkam, pachom a vode
- upevňovacie kotvy pre bezpečné zabudovanie
- v zabudovanom stave takmer neviditeľné
- hĺbka vane 50 mm
- s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
- s plynovou vzperou pre uľahčenie otvárania

FF Systembau

Revízne systémy

Šachtové poklopy Systém MA-GBZ

MasterLine

Antikorová ocel' – s podporou otvárania plynovými vzperami a centrálnym zámkom

NOVÉ



Popis výrobku:


Šachtový poklop Systém PRO+ je vyrobený z 2 mm hrubej antikorovej ocele. Hĺbka vane je 50 mm a hĺbka stavebného otvoru pre zabudovanie je 77 mm. Rám je vyrobený so špeciálnym tesnením proti mrazu a poveternostným vplyvom, ktoré zabezpečuje tesnosť proti prieniku pachov a vode. Vonkajší rám sa pevne uchyťí v betóne pomocou kotiev. Následne sa môže vaňa ktorá je vložená v ráme naplniť betónom. Pevné uchytenie poklopu o rám zabezpečujú dva skrutkové spoje v rohoch poklopu. Na podporu otvárania poklopu slúžia vysoko kvalitné plynové vzpery ktoré zaručujú ľahké otváranie aj zatváranie poklopu jednou osobou. S poistkou proti samovoľnému zatvoreniu. Šachtový poklop je možné otvárať z vnútra aj z vonku. Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacieho kľúča. Uchytením dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop bezpečne otvoriť. Vyplnenie poklopu je možné rôznymi materiálmi ako je betón, dlažba, tvrdé podlahové výplne, živcové platne, terasové platne a pod.

Zaťaženie:


- 125 kN podľa EN 124.

Materiál:

- Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2 mm antikorovej ocele.

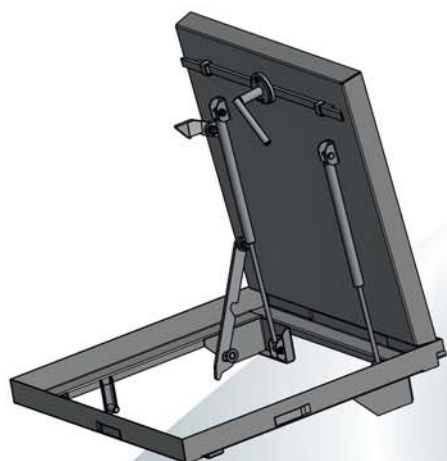

Typ	Vonkajší rozmer	Svetlý otvor
MA-GBZ-600600E75	700 x 721 mm	600 x 600 mm
MA-GBZ-800800E75	900 x 921 mm	800 x 800 mm
MA-GBZ-10001000E75	1100 x 1121 mm	1000 x 1000 mm

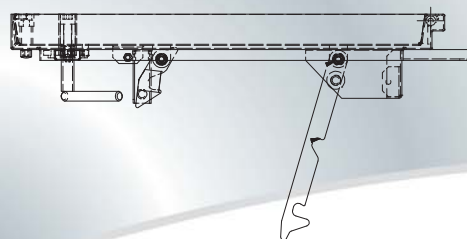

Oblasť použitia:

Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších pochôdných priestranstvách s dôrazom vysokej kvality prevedenia.

Špeciálne prevedenia:

Na požiadanie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa Vašich želaní.

Možnosti použitia: Pre potreby rýchleho a ľahkého otvárania šachty bez vynaloženia veľkej námahy.

Špeciálne pre inšpekčné a revízne šachty napríklad – garáže, šachty podzemnej dráhy, obslužné šachty alebo telekomunikačné šachty.

Otváranie: Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a návod na montáž.

Montáž:

Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné dávať pozor na čistotu tesnenia a profilu pri montáži.

Zvláštne prednosti nášho systému

- špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným podmienkam, pachom a vode
- upevňovacie kotvy pre bezpečné zabudovanie
- v zabudovanom stave takmer neviditeľné
- hĺbka vane 50 mm
- s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
- s plynovou vzperou pre uľahčenie otvárania
- otvárateľné z vnútra aj z vonku

FF Systembau

Revízne systémy

Systém MASTER



Heavy Duty*Line*

BARESLAN

Profesionáli v *inovatívnej* výstavbe



FF Systembau


Revízne systémy





Šachtové poklopy od firmy FF Systembau sa vyznačujú robustnou konštrukciou, dlhou životnosťou, a kvalitným vyhotovením. Vytvorili sme široký sortiment výrobkov pre použitie v rôznych oblastiach. Rôzne konštrukčné prevedenia a materiály zaručujú riešenia individuálnych požiadaviek zákazníka.

Ako jeden z popredných dodávateľov revíznych systémov s celosvetovou predajnou sieťou zaručujeme najvyššiu spoľahlivosť našich produktov.

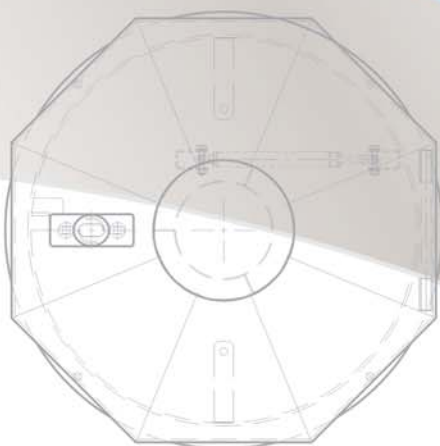

Profesionáli v *inovatívnej* výstavbe



FF Systembau

Revízne systémy

Použitie: prekrytie šacht všetkých druhov, napr:

- Studne s pitnou vodou
- Šachty s vodomermi
- Šachty odpadových vôd
- Vetracie šachty

Prevedenie:

Typ A: bez izolácie

Typ B: s izoláciou

Typ C: s komínom, bez izolácie

Typ D: s komínom, s izoláciou



Typ A/B/C/D


Šachtové poklopy: Pevný poklop z antikorovej ocele v strede vyvýšený, s rúčkou k uľahčeniu otvárania, s poistkou proti samovoľnému zatvoreniu (chráni pred samovoľným zatvorením / len mechanické uvoľnenie), s uzatváracím mechanizmom otvárateľným len servisným kľúčom, s plynovou vzperou na uľahčenie otvorenia, s pevnými pántami s možnosťou otvorenia až na 100 stupňov, dodávané vrátane servisného kľúča.

Rám poklopu: Typ ES1: Z antikorového profilu s úchytnými kotvami na zabetónovanie alebo pripevnenie hmoždinkami.

Typ ES3: Z antikorového profilu s dodatočným okrajovým rámom s kotvami na zabetónovanie. Šachtový poklop sa prichytí na okrajový rám zoskrutkovaním.

Tesnenie: Všetky šachtové dvierka sú vybavené vymeniteľným tesnením odolávajúcim poveternostným vplyvom.

	Typ	Materiál	Menovitý rozmer	Svetlý otvor	Vonkajší rozmer
Typ A	SA1-600600A	1.4301 / 1.4571	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
	SA1-800800A	1.4301 / 1.4571	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
	SA1-10001000A	1.4301 / 1.4571	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
	SA1-12001200A	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm
Typ B	SA1-600600B	1.4301 / 1.4571	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
	SA1-800800B	1.4301 / 1.4571	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
	SA1-10001000B	1.4301 / 1.4571	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
	SA1-12001200B	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm
Typ C	SA1-600600C	1.4301 / 1.4571	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
	SA1-800800C	1.4301 / 1.4571	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
	SA1-10001000C	1.4301 / 1.4571	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
	SA1-12001200C	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm
Typ D	SA1-600600D	1.4301 / 1.4571	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
	SA1-800800D	1.4301 / 1.4571	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
	SA1-10001000D	1.4301 / 1.4571	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
	SA1-12001200D	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm

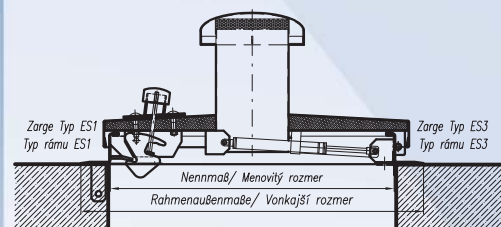

Špeciálne rozmery na vyžiadanie!

FF Systembau

Revízne systémy

Použitie: prekrytie šacht všetkých druhov, napr:

- Studne s pitnou vodou
- Šachty s vodomermi
- Šachty odpadových vôd
- Vetracie šachty

Prevedenie:

Typ RA: bez izolácie

Typ RB: s izoláciou

Typ RC: s komínom, bez izolácie

Typ RD: s komínom, s izoláciou

Typ RA/RB/RC/RD




Šachtové poklapy: Pevný poklop z antikorovej ocele v strede vyvýšený, s rúčkou k uľahčeniu otvárania, s poistkou proti samovoľnému zatvoreniu (chráni pred samovoľným zatvorením / len mechanické uvoľnenie), s uzatváracím mechanizmom otvárateľným len servisným kľúčom, s plynovou vzperou na uľahčenie otvorenia, s pevnými pántami s možnosťou otvorenia až na 100 stupňov, dodávané vrátane servisného kľúča.

Rám poklopu: Typ ES1: Z antikorového profilu s úchytnými kotvami na zabetónovanie alebo pripevnenie hmoždinkami.

Typ ES3: Z antikorového profilu s dodatočným okrajovým rámom s kotvami na zabetónovanie. Šachtový poklop sa prichytí na okrajový rám zoskrutkovaním.

Tesnenie: Všetky šachtové dvierka sú vybavené vymeniteľným tesnením odolávajúcim poveternostným vplyvom.

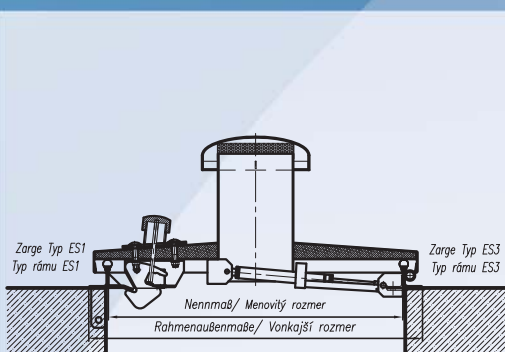

	Typ	Materiál	Menovitý rozmer	Svetlý otvor	Vonkajší rozmer
Typ RA	SA2-600RA	1.4301 / 1.4571	600 mm	600 mm	680 mm
	SA2-800RA	1.4301 / 1.4571	800 mm	800 mm	880 mm
	SA2-1000RA	1.4301 / 1.4571	1000 mm	1000 mm	1080 mm
	SA2-1200RA	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1200 mm	1280 mm
Typ RB	SA2-600RB	1.4301 / 1.4571	600 mm	600 mm	680 mm
	SA2-800RB	1.4301 / 1.4571	800 mm	800 mm	880 mm
	SA2-1000RB	1.4301 / 1.4571	1000 mm	1000 mm	1080 mm
	SA2-1200RB	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1200 mm	1280 mm
Typ RC	SA2-600RC	1.4301 / 1.4571	600 mm	600 mm	680 mm
	SA2-800RC	1.4301 / 1.4571	800 mm	800 mm	880 mm
	SA2-1000RC	1.4301 / 1.4571	1000 mm	1000 mm	1080 mm
	SA2-1200RC	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1200 mm	1280 mm
Typ RD	SA2-600RD	1.4301 / 1.4571	600 mm	600 mm	680 mm
	SA2-800RD	1.4301 / 1.4571	800 mm	800 mm	880 mm
	SA2-1000RD	1.4301 / 1.4571	1000 mm	1000 mm	1080 mm
	SA2-1200RD	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1200 mm	1280 mm

Špeciálne rozmery na vyžiadanie!

FF Systembau
Revízne systémy

Použitie: prekrytie šacht všetkých druhov, napr:

- Studne s pitnou vodou
- Šachty s vodomermi
- Šachty odpadových vôd
- Vetracie šachty

Prevedenie:

Typ E: bez izolácie

Typ F: s izoláciou

Typ G: s komínom, bez izolácie

Typ H: s komínom, s izoláciou



Typ E/F/G/H


Šachtové poklapy: Pevný poklop z antikorovej ocele väčšej hrúbky v strede vyvýšený, s rúčkou k uľahčeniu otvárania, s poistkou proti samovoľnému zatvorení (chráni pred samovoľným zatvorením / len mechanické uvoľnenie), s uzatváracím mechanizmom otvárateľným len servisným kľúčom, s plynovou vzperou na uľahčenie otvorenia, s pevnými pántami s možnosťou otvorenia až na 100 stupňov, dodávané vrátane servisného kľúča.

Rám poklopu: Typ ES1: Z antikorového profilu s úchytnými kotvami na zabetónovanie alebo pripevnenie hmoždinkami.

Typ ES3: Z antikorového profilu s dodatočným okrajovým rámom s kotvami na zabetónovanie. Šachtový poklop sa prichytí na okrajový rám zoskrutkovaním.

Tesnenie: Všetky šachtové dvierka sú vybavené vymeniteľným tesnením odolávajúcim poveternostným vplyvom.

	Typ	Materiál	Menovitý rozmer	Svetlý otvor	Vonkajší rozmer
Typ E	SA3-600E	1.4301 / 1.4571	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
	SA3-800E	1.4301 / 1.4571	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
	SA3-1000E	1.4301 / 1.4571	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
	SA3-1200E	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm
Typ F	SA3-600F	1.4301 / 1.4571	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
	SA3-800F	1.4301 / 1.4571	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
	SA3-1000F	1.4301 / 1.4571	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
	SA3-1200F	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm
Typ G	SA3-600G	1.4301 / 1.4571	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
	SA3-800G	1.4301 / 1.4571	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
	SA3-1000G	1.4301 / 1.4571	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
	SA3-1200G	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm
Typ H	SA3-600H	1.4301 / 1.4571	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
	SA3-800H	1.4301 / 1.4571	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
	SA3-1000H	1.4301 / 1.4571	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
	SA3-1200H	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm

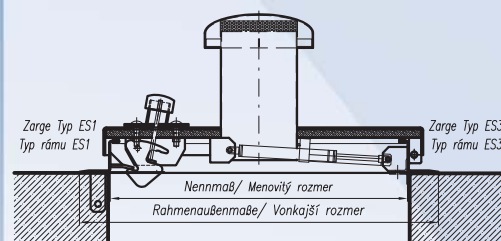

Špeciálne rozmery na vyžiadanie!

FF Systembau
Revízne systémy

Použitie: prekrytie šacht všetkých druhov, napr:

- Studne s pitnou vodou
- Šachty s vodomermi
- Šachty odpadových vôd
- Vetracie šachty

Prevedenie:

ryhovaný plech

Typ RI: bez izolácie

Typ RI




Šachtové poklopy: Pevný poklop z ryhovaného 4mm hrubého hliníkového plechu, s poistkou proti samovoľnému zatvoreniu (chráni pred samovoľným zatvorením / len mechanické uvoľnenie), s uzatváracím mechanizmom otvárateľným len servisným kľúčom, s plynovou vzperou na uľahčenie otvorenia, s pevnými pántami s možnosťou otvorenia až na 100 stupňov, dodávané vrátane servisného kľúča.

Rám poklopu: Typ ES1: Z antikorového plechu profilu s úchytnými kotvami na zabetónovanie alebo pripevnenie hmoždinkami.


Typ ES3: Z antikorového profilu s dodatočným okrajovým rámom s kotvami na zabetónovanie. Šachtový poklop sa prichytí na okrajový rám zoskrutkovaním.

Tesnenie: Všetky šachtové dvierka sú vybavené vymeniteľným tesnením odolávajúcim poveternostným vplyvom.

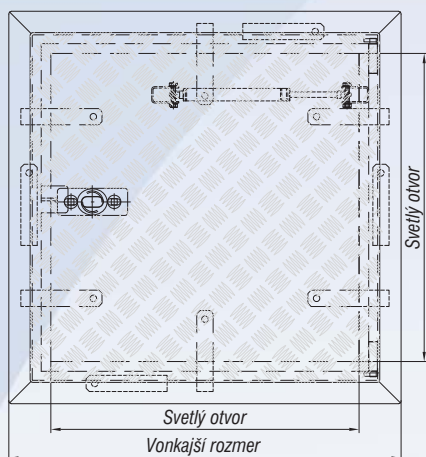

	Číslo artiklu	Menovitý rozmer	Svetlý otvor	Vonkajší rozmer rámu
Typ RI	SA3-RI-600600AL	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
	SA3-RI-800800AL	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
	SA3-RI-10001000AL	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
	SA3-RI-12001200AL	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm

Špeciálne rozmery na vyžiadanie!

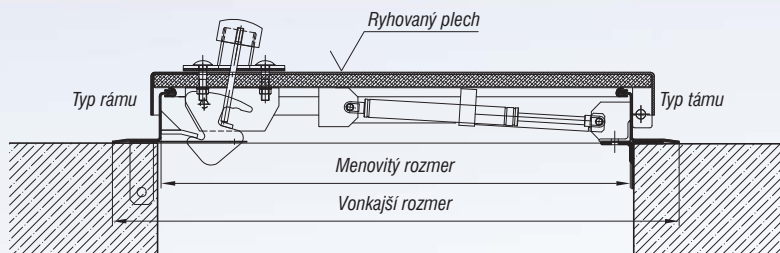

Použitie: prekrytie šacht všetkých druhov, napr:

- Studne s pitnou vodou
- Šachty s vodomermi
- Šachty odpadových vôd
- Vetracie šachty

Prevedenie:

Typ RA: bez izolácie

Typ RB: s izoláciou

Typ RC: s komínom, bez izolácie

Typ RD: s komínom, s izoláciou



Typ RA/RB/RC/RD


Šachtové poklopy: Pevný poklop z antikorovej ocele hrúbky 4 mm, v strede vyvýšený, s rúčkou k uľahčeniu otvárania, s poistkou proti samovoľnému zatvoreniu (chráni pred samovoľným zatvorením / len mechanické uvoľnenie), s uzatváracím mechanizmom otvárateľným len servisným kľúčom, s plynovou vzperou na uľahčenie otvorenia, s pevnými pántami s možnosťou otvorenia až na 100 stupňov, dodávané vrátane servisného kľúča.

Rám poklopu: Typ ES1: Z antikorového profilu s úchytnými kotvami na zabetónovanie alebo pripevnenie hmoždinkami.

Typ ES3: Z antikorového profilu s dodatočným okrajovým rámom s kotvami na zabetónovanie. Šachtový poklop sa prichytí na okrajový rám zoskrutkovaním.

Tesnenie: Všetky šachtové dvierka sú vybavené vymeniteľným tesnením odolávajúcim poveternostným vplyvom.

	Typ	Materiál	Menovitý rozmer	Svetlý otvor	Vonkajší rozmer
Typ RA	SA4-600RA	1.4301 / 1.4571	600 mm	600 mm	680 mm
	SA4-800RA	1.4301 / 1.4571	800 mm	800 mm	880 mm
	SA4-1000RA	1.4301 / 1.4571	1000 mm	1000 mm	1080 mm
	SA4-1200RA	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1200 mm	1280 mm
Typ RB	SA4-600RB	1.4301 / 1.4571	600 mm	600 mm	680 mm
	SA4-800RB	1.4301 / 1.4571	800 mm	800 mm	880 mm
	SA4-1000RB	1.4301 / 1.4571	1000 mm	1000 mm	1080 mm
	SA4-1200RB	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1200 mm	1280 mm
Typ RC	SA4-600RC	1.4301 / 1.4571	600 mm	600 mm	680 mm
	SA4-800RC	1.4301 / 1.4571	800 mm	800 mm	880 mm
	SA4-1000RC	1.4301 / 1.4571	1000 mm	1000 mm	1080 mm
	SA4-1200RC	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1200 mm	1280 mm
Typ RD	SA4-600RD	1.4301 / 1.4571	600 mm	600 mm	680 mm
	SA4-800RD	1.4301 / 1.4571	800 mm	800 mm	880 mm
	SA4-1000RD	1.4301 / 1.4571	1000 mm	1000 mm	1080 mm
	SA4-1200RD	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1200 mm	1280 mm

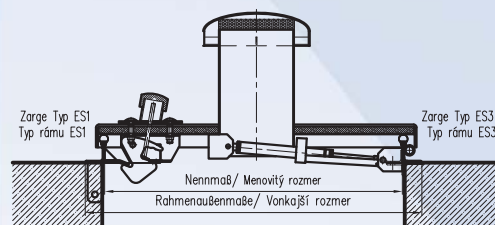

Špeciálne rozmery na vyžiadanie!

FF Systembau

Revízne systémy



FF Systembau

Revízne systémy

FF Systembau s.r.o.

Lesná 945

966 01 Hliník nad Hronom

Tel. +421 45 67 27 330

Fax +421 45 67 27 334

www.ffsystembau.sk

e-mail: info@ffsystembau.sk



Naskenujte kód a
prejdite priamo na
našu webovú stránku