Revízne dvierka „vzducho- a prachotesné“

Systém F2 AKL - Revízne dvierka bez nutnosti stierkovania so sadrokartónovou výplňou

vzducho- a prachotesné

Popis výrobku:

Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so sadrokartónovou výplňou GKBi v hrúbke 12,5 mm, 15 mm alebo 25 mm a dvoch zacvakávacích zámkov.

Obidva rámy revíznych dvierok pozostávajú zo štyroch jednotlivých rámových častí, ktoré sú navzájom pevne spojené špeciálnym zváraním. Revízne dvierka sú vybavené poistným úchytom. Aby sa zabránilo prípadným úrazom, po každom otvorení dvierok sa úchyt musí znovu zavesiť.

Použitie revíznych dvierok v stenách ako aj v stropoch (nie pochôdznych) je bezproblémové. Medzi rámom a krídlom dvierok je vzduchová medzera 2 mm, ktorá je vyplnená špeciálnym štetinovým tesnením. Dvierka sa otvárajú stlačením ukrytých zacvakávacích zámkov.

Nové: Teraz k dispozícii aj v dymotesnej verzii!
Konzultujte s nami!

Krídlo dvierok pripravené na maľovanie







Štandardné rozmery pre sadrokartónovú výplň 12,5 mm:

Systém F2 AKL	Rozmery v mm				
	A	B	C	D	E
AKL200200G125	200	200	13	28	40
AKL300300G125	300	300	13	28	40
AKL400400G125	400	400	13	28	40
AKL500500G125	500	500	13	28	40
AKL600600G125	600	600	13	28	40

Všetky štandardné veľkosti dodávame v hrúbke 12,5 mm, 15 mm a 25 mm.

Iné hrúbky sadrokartónovej výplne prosíme dopytovať!

Skúšané do rozmeru 1000 x 1000 mm
(možnosť zväčšenia obvodu alebo povrchu +50%).

Zámky:

Revízne dvierka môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi zámkov:

- **FS** Štvorhranný zámok s bielou rozetou
- **Z** Cylindrický nábytkový zámok s kľúčom
- **PZ** Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou

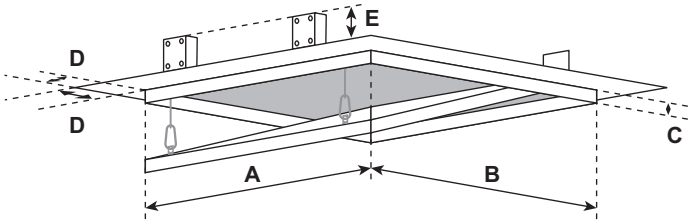

Špeciálne vyhotovenia:

Na prianie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa Vašich požiadaviek.

Mimoriadne prednosti nášho systému

- Cenovo výhodné riešenie
- Krátka dodacia lehota
- Rýchla a bezproblémová montáž
- Skúšané aj so zámkami
- Technicky dokonalé riešenie
- Vysoko estetické prevedenie
- „Vzducho- a prachotesnosť“ overená skúšobným protokolom č. 106 34533 (ift Rosenheim)